A-A

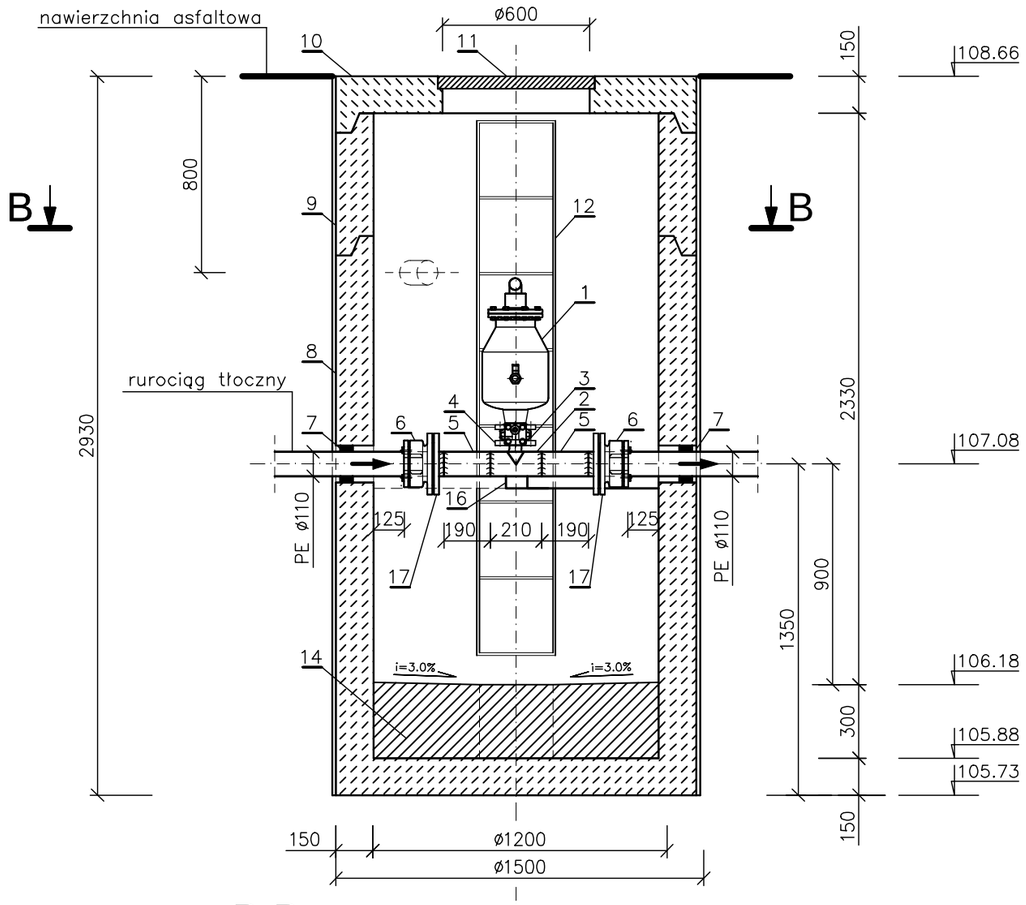

B-B

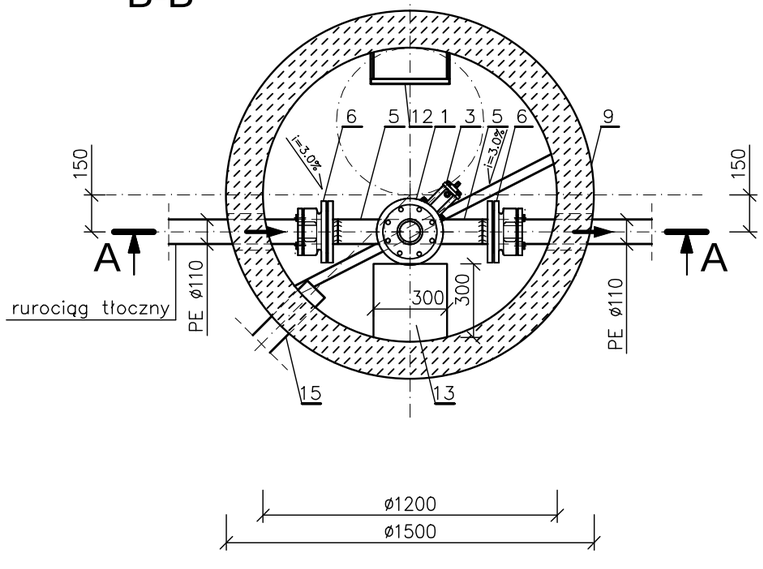

Uwaga:

- Stosować prostki wewnątrz studni ze stali k.o. Dn100mm za wyjątkiem opisanych na rysunku
- Stosować stal min. 1.4301
- Przewody wentylacyjne wyprowadzić poza teren przejezdny

17	Wywijka kołnierzowa Dn100mm – stal k.o.	2
16	Podpora dwuteownik L~1,20m – stal	1
15	Kominek wentylacyjny Dn100mm stal k.o.	1
14	Beton technologiczny C16/20	——
13	Odwodnienie komory – rząpie	——
12	Drabinka złazowa L~2.2m	1
11	Właz żeliwny klasy D400	1
10	Płyta żelbetowa pokrywowa Dn1200mm, H=150mm	1
9	Krąg betonowy prefabrykowany beton C35/45, Dn1200mm, H=500mm	1
8	Dno studni betonowe prefabrykowane beton C35/45, Dn1200mm, H=2200mm	1
7	Przejście szczelne typu "GPSR" dla rur PE Dn110mm	2
6	Kołnierz specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesunięciem	2
5	Rura stal k.o. Dn100mm	——
4	Kołnierz żeliwny Dn50mm	1
3	Zasuwa nożowa Dn50mm – żeliwo/stal – HAWLE nr kat. 3600	1
2	Trójnik redukcyjny Dn100/50mm – stal k.o.	1
1	Zawór na+odpowietrzający do ścieków, kinematyczny Dn50mm, z odejściem kołnierzowym – HAWLE nr kat. 9864	1
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ

ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA
KOLEKTOR SERWIS
64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1
tel/fax (0-65) 528-71-31

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR

GMINA OSIECZNA
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
64–113 OSIECZNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWO – V ETAP

KOMORA Z ZAWOREM NA–ODPOWIETRZAJĄCYM KO2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01		1 : 20	14.02		
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT			06.2010	IS	PB/PW	1