


Popowo Wornieskie

Szkic poglądowy pomieszczeń chłodniczych

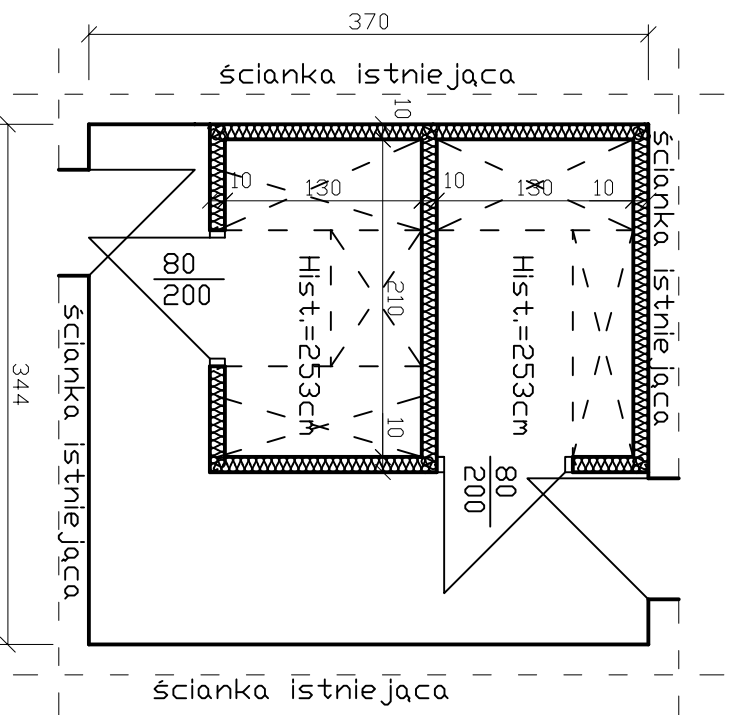

Ścianki nowoprojektowane wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu obustronnie powlekane blachą – gr ścianki 10 cm.

Na suficie zamontować płytę warstwową z rdzeniem ze styropianu obustronnie powlekaną blachą – gr 10 cm.

W posadzce wykonać izolację ze styropianu gr 10 cm.

UWAGA

Dokładne wymiary przed przystąpieniem do wykonywania pomieszczeń sprawdzić na budowie.

Zastosować drzwi typu chłodniczego.

Usytuowanie ustalić podczas prac po uzgodnieniu wielkości i szczegółowego usytuowania regatów.

Agregaty chłodnicze zamontować na elewacji lub na dachu w najbliższym możliwym sąsiedztwie pomieszczeń chłodniczych. Agregaty zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi – wykonać zadaszenie